



AIR-S401

無線スイッチ(シングル)

AIR-S402

無線スイッチ(デュアル)

設置場所にこだわらない無線解錠スイッチ

業界初!

面倒な配線工事が不要

無線式になった解錠スイッチは、
設置に必要な壁面施工の必要
がなく、既設物件はもちろん、
新築物件への設置も可能です。



配線引き回しなどの手間が
なく、簡単に施工できます。



+α 離席時は、ロッカー
などに保管して
無断解錠防止!

卓上設置で受付などに



+α ストラップを
付けて紛失防止

屋外からの解錠操作も可能



2Fから玄関を開けたい


複数人で持ちたい

持ち運びしたい


様々なシーンに対応します

- 見通し距離70mで離れた所から操作可能
- ボタンを押すたびに発電するから電池不要

■ システム構成図

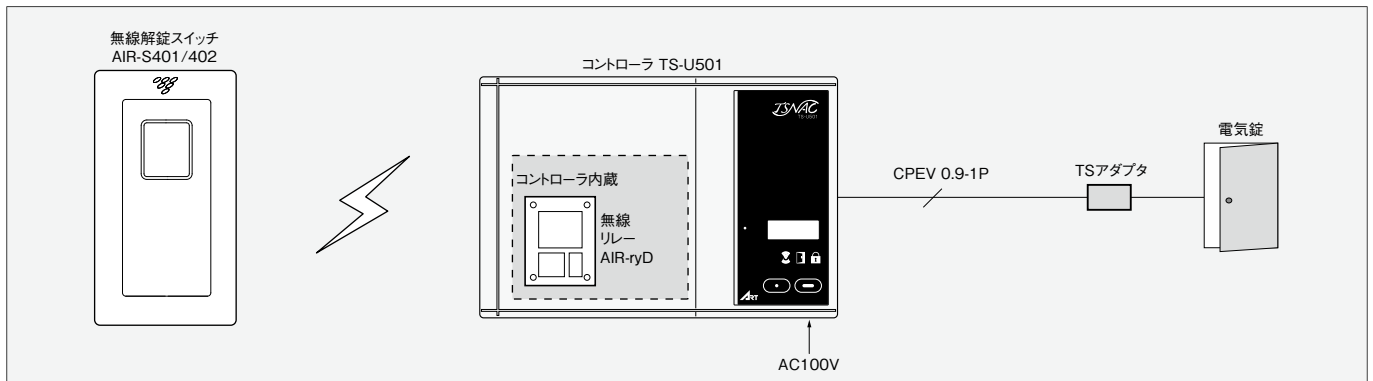

■ 外形図

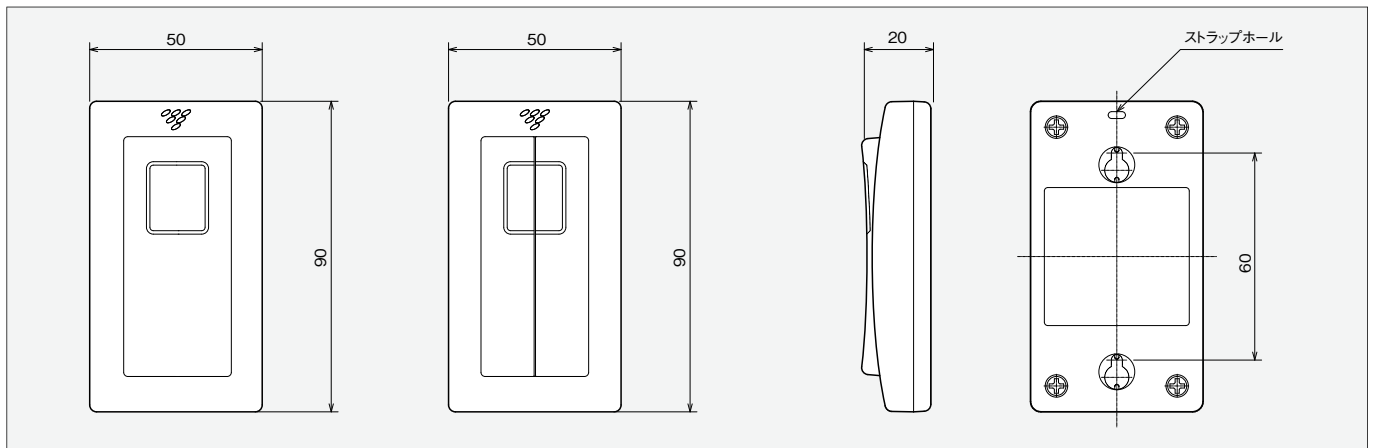

■ 仕様

無線施錠スイッチAIR-S401/402	
寸法 W×H×D (mm)	50×90×20
重量	約60g
彩色	ホワイト 艶有
電源電圧	無電源 (自己発電)
信号周波数	315MHz
電波到達距離	見通し70m程度 (周辺に障害物なきこと)
動作温度	-10~50℃
スイッチ耐久性	50,000回

無線リレー (DC) AIR-ryD	
寸法 W×H×D (mm)	56×38×26
重量	約40g
彩色	ホワイト 艶有
電源電圧	DC24V±10% (電気錠制御盤より供給)
信号周波数	315MHz
電波到達距離	見通し70m程度 (周辺に障害物なきこと)
出力	無電圧a接点 (接点容量DC24V 0.3A) 2点
動作温度	-10~50℃
回路図	<p>(赤)24V</p> <p>(黒)GND</p> <p>AIR-ryD</p> <p>アンテナ(橙)</p> <p>コモン(灰)</p> <p>出力1(紫)</p> <p>出力2(黄)</p>
スイッチ登録数	最大20個



本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-11 五反田一丁目イーストビル
TEL:03-3447-1401 FAX:03-3447-6713


本社営業部 〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7
TEL:044-434-6601 FAX:044-430-5322

西日本支店 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F
TEL:06-6945-6600 FAX:06-6945-6700

中部支店 〒461-0040 愛知県名古屋市中区東区矢田1-9-22 1st麦ビル3F
TEL:052-857-6601 FAX:052-857-6602

広島出張所 〒733-0005 広島県広島市西区三滝町10-2-102 アブニール・ミタキ
TEL:082-509-2072 FAX:082-509-2075

URL:<http://www.art-japan.co.jp> E-mail:photoinfo@art-japan.co.jp



川崎本社 〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7 (株)アート技術センター内
TEL:044-422-1081 FAX:044-422-1566

大阪出張所 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F
TEL:06-6945-1082 FAX:06-6945-6700

名古屋出張所 〒461-0040 愛知県名古屋市中区東区矢田1-9-22 1st麦ビル3F
TEL:052-857-1081 FAX:052-857-6602

札幌出張所 〒001-0010 北海道札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル
TEL:011-707-1081 FAX:011-757-6703

仙台出張所 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋2-11-1 ショーケー本館ビル6F6号
TEL:022-224-1081 FAX:022-224-1082

広島出張所 〒733-0005 広島県広島市西区三滝町10-2-102 アブニール・ミタキ
TEL:082-509-2072 FAX:082-509-2075

福岡出張所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-26 九州八重洲ビル3F
TEL:092-284-7186 FAX:092-451-8056

URL:<http://www.artservice.co.jp> E-mail:as-all-info@artservice.co.jp