

エコ&セキュリティーはじまる



待機時消費電力50%低減、
本体容積比15%削減 ※1



かんたん操作

ひと目でわかる液晶表示とアイコン表示

- 液晶表示を見ながらかんたん機能設定
- 液晶表示で機器の状態が一目瞭然
- 機器の通信異常を自動で判断し、液晶画面に表示
- 鍵と扉の状態と機器の異常をアイコンにより表示

メンテナンス機能の向上 特許取得技術

- 電気錠の動作回数カウント機能
メンテナンス時期の判断が容易
- 状態異常発生回数カウント機能
異常発生箇所の判断や復旧処置が容易

充実した機能

多くの便利な機能を標準で装備

- 週間タイマー機能を標準装備
- 停電復旧時のタイマー解錠制御機能
- 国内メーカーのほとんどの電気錠に対応 ※2
- 管理方法に応じた設定が可能

2線式配線で確実な施工を実現

- 2線無極性通信による省配線化と誤配線防止
- 電気錠までの配線距離150mを実現

多彩なオプション


オプションの追加で広がるシステム

- バッテリー装置接続による30分間の停電補償
- 外部機器とのシステムアップ
(無電池、無配線の遠隔操作スイッチをオプションにて用意)

※1 当社従来製品比による。

※2 対応電気錠の詳細については仕様書を参照してください。

システム構成

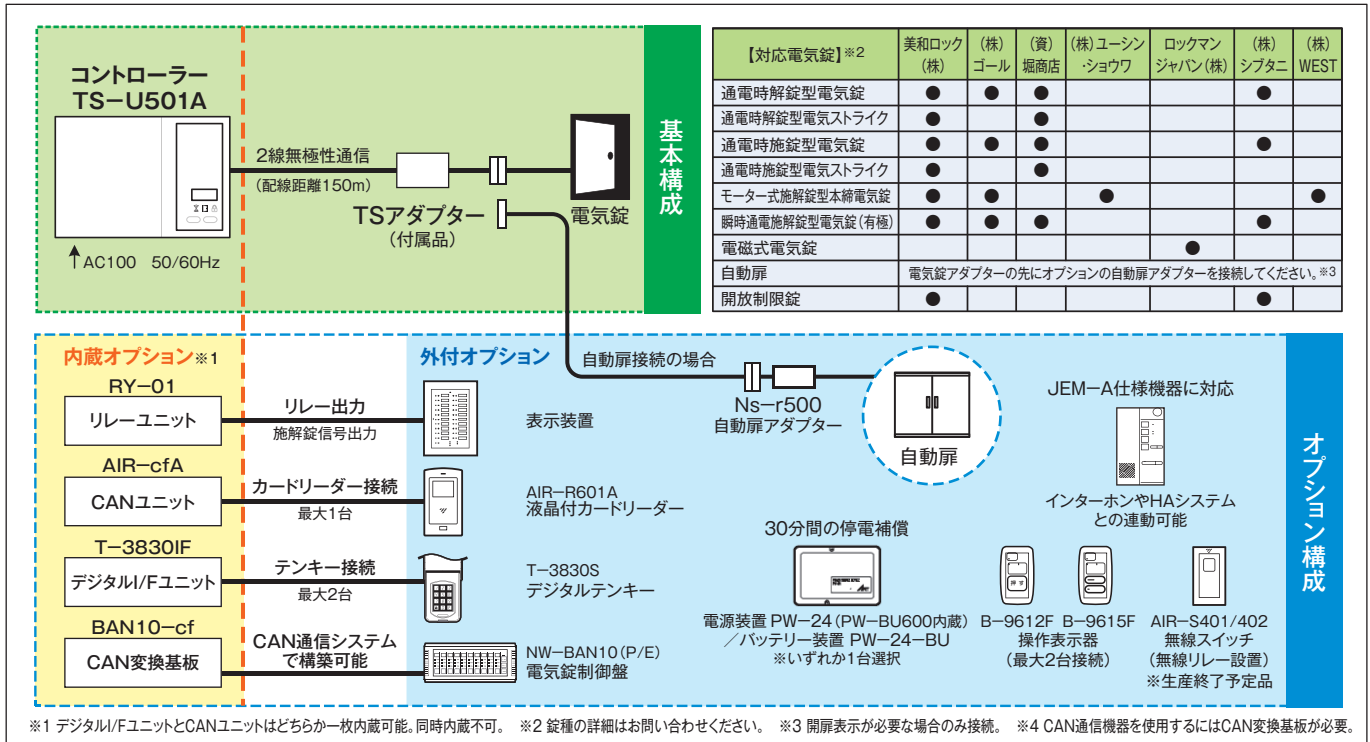


主な仕様

		TS-U501A	
最大回線数		1回線	
外形	寸法 W×H×D(mm)	215×145×44(22)	
	材質	樹脂	
	仕上げ	シボ加工	
	塗装色	マンセル N8.0近似	
質量		約 450g	
入力電源		AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力		13W	
制御方式		CPU制御	
LED表示	施錠錠	緑または赤 (設定による)	
	開扉	赤	
警告	警報	音	
	ボタンの状態	ボタンの状態	
解錠時間	一回解錠 (Aモード)・解錠/施錠 (Bモード)※	連続解錠 (A・PAモード)・解錠/施錠 (B・PBモード)※	
	1秒・5秒・10秒・20秒・30秒・60秒 (Aモード時のみ)		
開扉警報時間		0秒 (なし)・30秒・1分・2分・3分・5分	
タイマー解錠時間		3種設定 (週間設定可能)	
使用環境	温度	0℃～40℃ (結露なきこと)	
外部入力	設置場所	屋内専用	
	タイマー入力	連続メイク時解錠	接点容量DC24V 0.1A以上 1点
外部出力	一回解錠入力	瞬時メイク時一回解錠	接点容量DC24V 0.1A以上 1点
	連続解錠入力	瞬時メイク時解錠	接点容量DC24V 0.1A以上 1点
JEM-A入出力	電源表示出力	有電圧DC24V 30mA以下	1点
	開扉表示出力	有電圧DC24V 30mA以下	1点
	解錠表示出力	有電圧DC24V 30mA以下	1点
	リレー出力 (RY-01必要)	解錠時メイク/ブレイク	接点容量DC24V 0.3A以下 1点
オプション	開扉時メイク/ブレイク	接点容量DC24V 0.3A以下	1点
	警報発報時メイク/ブレイク	接点容量DC24V 0.3A以下	1点
自動扉アダプター	Ns-r500	外付	
CANユニット	AIR-cfA		
デジタルテンキー	I/Fユニット T-3830IF	いずれか1枚内蔵可能	
リレーユニット	RY-01	内蔵	
電源装置	PW-24 (バッテリー装置 PW-BU600内蔵)	外付	
バッテリー装置	PW-24-BU	いずれか1台選択	
CAN変換基板	BAN10-cf	内蔵	
CAN通信中継器	NW-RE	外付	

※自動施錠モード: Aモード、施錠繰り返しモード: Bモード
タイマー保留付き自動施錠モード: PAモード、タイマー保留付き施錠繰り返しモード: PBモード

外形図

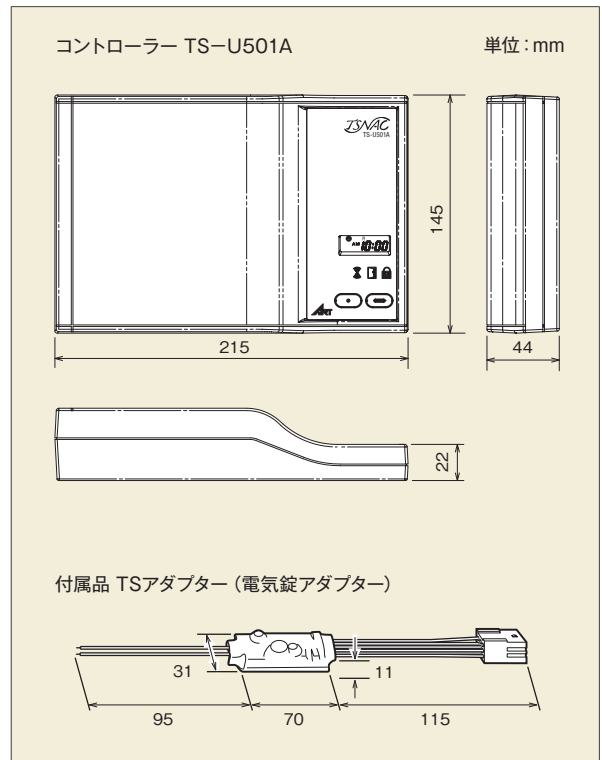

所在地	〒	住所	TEL	FAX
東京本社	141-0022	東京都品川区東五反田1-25-11 五反田一丁目イーストビル	03-3447-1401	03-3447-6713
首都圏/広域営業部	211-0016	神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7	044-434-6601	044-430-5322
西日本支店	540-0037	大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F	06-6945-6600	06-6945-6700
中部支店	464-0075	愛知県名古屋市中区千種区内山3-29-10 朝日生命千種AMビル7F	052-856-2323	052-856-2324
札幌出張所	001-0010	北海道札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル	011-707-1081	011-757-6703
仙台出張所	980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通有楽館ビル5F	022-224-1081	022-224-1082
広島出張所	732-0052	広島県広島市東区光町2-9-27 ユーベック光町ビル2F	082-535-6601	082-535-6603
福岡出張所	810-0073	福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6 SKビル4F	092-687-6811	092-687-6812



所在地	〒	住所	TEL	FAX
本社	211-0016	神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7 (株)アート技術センター内	044-422-1081	044-422-1566

URL: <https://www.art-japan.co.jp> E-mail: info@art-japan.co.jp

URL: <https://www.artservice.co.jp> E-mail: as-all-info@artservice.co.jp