

# PSSL09-1LS型 万能引違戸錠



写真はPSSL09-1LS型 (CB)

写真はPSSL09-1LS2型 (室内側)

■ **防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備しています。**  
PSシリンダーは、タンブラーが8列8枚でロッキングバー方式を採用しているロータリーシリンダーです。キーはリバーシブルタイプのディンプルキーで、抜き差しが容易で操作性にも優れています。キーのディンプル位置が複雑で、加工に高い精度が要求されます。さらにキーの断面形状は当社独自の仕様 (PAT) のため、当社以外ではキーの複製ができず、高いセキュリティを保持できます。耐ピッキング性能は10分以上と優れた防犯性能を有しています。



PS キー

■ **蓄光タイプのキーガイド**  
キーガイド周辺が蓄光素材タイプですので、周囲が暗くなると、しばらくの間はキーの差し込み口が一目でわかります。


注) 蓄光時間が少ない場合や周囲が明るい場合等、環境により視認できないこともあります。

■ **用途に応じて2種類のタイプをご用意しています。**  
室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応のLS型と、サムターンを大きくしてつまみやすくしたLS2型の2タイプあります。

注) 扉と網戸の間隔をご確認ください。

■ **不正解錠を防止するサムターンを採用しています。**

施錠時はツマミを押しながらサムターンをスライドさせる方式のため、サムターン回し対策に効果的です。

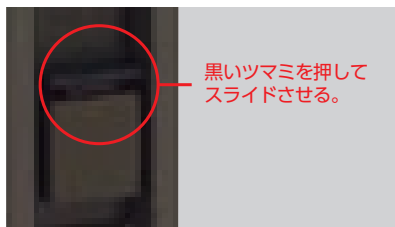

黒いツマミを押し  
スライドさせる。

■ **不正解錠防止のプロテクター付きです。**

施錠すると鍵とともにプロテクターが出ますので、戸の隙間からの不正な解錠を防止できます。また、戸を持ち上げて鍵を外すことも不可能です。

■ **室内側から施解錠状態を確認できます。**

施錠時は緑色のラインでお知らせするため、室内側から施解錠状態が確認できます。



■ **取付時の位置だしが容易です。**

取付時は付属ピンを使用すれば、内外の位置出しが簡単にいきます。



■ **キー操作は90度回転、自動リターン機能付きです。**

従来品 (SL02型) のようにキーを押し込んで回転させる必要はありません。90度回転後は、バネの力でキーが抜き位置までリターンします。

## 仕様

型式	PSSL09-1LS (内網戸対応) PSSL09-1LS2 (大型ツマミ)
装着可能シリンダー	PS (キー5本付) ※マスターキー装置なし
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	22~40
有効軸寸法(mm)	5以上~12以下
化粧プレート	アルミダイカスト焼付塗装仕上
材質/仕上	・アルミシルバー (記号SV) ・セラミックブロンズ (記号CB)

## カラーバリエーション




## ■各サッシメーカー引違戸対応表

(単位mm)


メーカー名	引違戸名	切欠寸法(W×H)	メーカー名	引違戸名	切欠寸法(W×H)	
トステム (旧トーヨーサッシ)	ロイヤル千本格子	23.5×118	三協立山アルミ (旧三協アルミ)	秀峰	内19×126 外25×119	
	ロイヤルHG	23×147		麗峰		
	ロイヤル玄関引戸店舗	20×115		取替玄関引戸		
	店舗テラス	21×112	(旧立山アルミ)	樹峰	24×140	
	太陽玄関格子	19×118		高級玄関引戸(宝達)	20×122	
	寿福	22×110		玄関引戸I型	20×122	
	ニュー穂高	20×114	三和シャッター	玄関引戸	21×113	
	藤樹	22×110		鳥居金属	樹輪	22×124
	富士	23×77	日本アルミ	高級玄関引戸	20×124	
	店舗	23×77		玄関引戸	22×110	
	サン引戸	20×113	不二サッシ	檜山	内23.5×118 外20×114	
	光悦	22.5×112		遙山		
	菩提樹	22.5×112		ヴェスティー		
	花伝	22.5×112		翠山	内22.5×116 外20×114	
エルミナ・一番町	内 22.5×116 外 24.5×30.5(だ円穴)*	店舗引戸		内23.5×116 外20×114		
(旧アルナ工機)	松風ハイデラックス	22×117		天山	内23.5×116 外20×114	
	松風デラックス	22.5×113		新吾妻		
	松風ユニットI型	22.5×113		ホーム玄関引戸	内20×116 外20×114	
トステム (旧日鉄サッシ)	高級玄関引戸	22×117		YKK AP	高級玄関引戸	25×140
	玄関引戸	22×114			玄関引戸(千本格子)	22×115
	店舗・土間	22×114	玄関引戸70		22×115	
新日軽	宝樹	22×124	玄関引戸70Ⅱ		22×115	
	翠峰	22×124	アルミ・建具		20×114	
	桂山	22×112	店舗・土間引戸	19×118		
	嵐山75	22×112				
	嵐山70	22×112				
エレスタ	22×124					

\*外障子側のシリンダー側のみ110×20mmの追加切欠が必要です。


## 切込外観図 PSSL09-1LS型

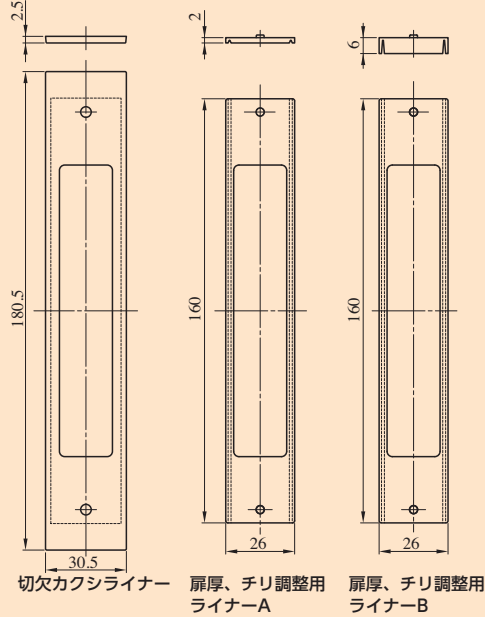

## 左右勝手共通

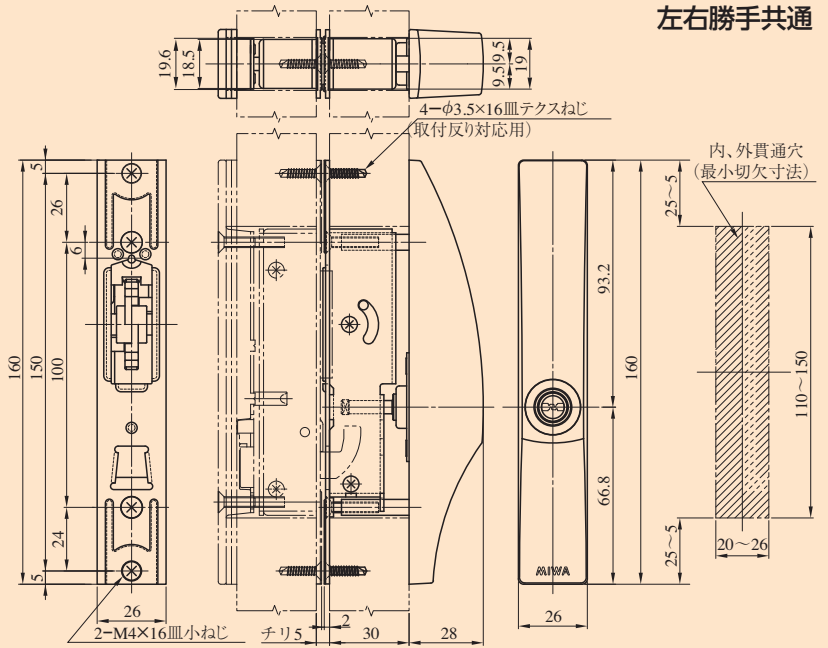

注) 調整用ライナーを使用することにより  
扉厚22mm以上~40mm以下、  
扉間チリ寸法5mm以上~12mm以下に対応します。



## PSSL09-1LS2型

PSSL09-1LS型と室内側のみ異なります。

