

■ edロック PLUS



■ 暗証番号が使える

スマートフォンと同じ様にタッチパネルを採用。触れるだけのスマート操作。



■ ICカードが使える。

起動ボタンを押して、ICカードを近づけるだけで施解錠ができます。



■ おサイフケータイが使える。

おサイフケータイ機能を搭載した携帯電話を本体に登録する事により、カギとして使用できます。



■ シールキーが使える。

お気に入りの小物にシールキーを貼るだけでカギに大変身。

※シールキーは、貼りつけ可／不可の材質があります。



注) 自動車用リモコンキーにシールキーを貼り付けた一例です。

取付可能な錠前の見分け方は117ページで確認できます。

賃貸
向け

オフィス
向け

電池式

暗証番号
方式

錠ケース
ハンドル
別売

edロック PLUSのメリット



■ 暗証番号の特長

- ①入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
- ②カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
- ③建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。



緊急対応業務の軽減



カギ複製の心配不要



■ ICカードの特長

- 1:多様な運用モードで細かいニーズに対応。
 - ①標準モード:登録カード(MIFARE)とユーザーカード(MIFARE)でシンプルに運用できます。
 - ②簡易認証モード:入居者がお使いのFeliCa ICカード(Suica PASMO 等)、おサイフケータイ、MIFARE ICカードがカギとして使えます。
- 2:エントランスのオートロックに対応。

集合玄関機にICカードリーダーを取り付ける事により、ICカードを近づけるだけで解錠する事ができます。



おサイフケータイに対応



共用部に対応

単三アルカリ乾電池が使える

お買い求めし易い、単三アルカリ乾電池を使用しています。電池寿命は、2年。尚、寒冷地では単三リチウム乾電池が同梱されている寒冷地用をお求めください。



カード仕様



ユーザーカード(別売)
入居者が施錠・解錠時に使うカードで、最大20枚まで登録ができます。

※お客様のオリジナルデザインでカードの作成が可能です。詳細は、販売店へお問い合わせください。



登録カード(2枚同梱)
暗証番号・ユーザーカードの登録・削除や各種設定変更ができます。



シールキー(別売)
お気に入りの小物にシールキーを貼るだけで、カギとして使用できます。(サイズ:直径10mm 厚さ0.8mm)

CL-LE錠ケース (美和ロック社 LA/LEと同サイズ)

鎌デッドを採用しているため、こじ開け等の手口に効果を発揮します。




ディンプルキー

非常キーには、セキュリティ性の高いディンプルキーを使用しています。非常時に施錠・解錠ができます。また、同一キーやシリンダーレス対応も可能ですのでご相談ください。



外形図・切欠図（CL-LE錠ケースの場合）

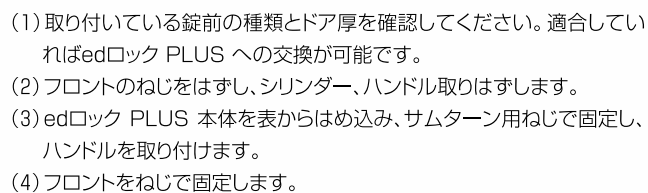

取付可能な錠前の見分け方は117ページで確認できます。

ICカード	MIFARE, Tag-it HF-I Pro, FeliCa
登録ID数	20ID (ユーザーカード、シールキー)、51D (登録用カード)
キー&シリンダー	ディンプルシリンダー (非常解錠用)、キー2本付、シリンダーレスも可能
電源	単三アルカリ乾電池 (4本同梱／標準用) 又は、 単三リチウム乾電池 (4本同梱／寒冷地用)
電池寿命	約2年 (常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして 1日5サイクル使用したとき)
使用条件	本 体 ユ ニ ッ ト: 周辺温度 -30～80℃ 周辺湿度90%以下 (結露なきこと) アルカリ乾電池: 周辺温度 5～45℃ 周辺湿度90%以下 (結露なきこと) リチウム乾電池: 周辺温度 -30～60℃ 周辺湿度90%以下 (結露なきこと)
その他機能	電池切れ表示 (表示と音でお知らせ)、マナーモード (消音)、いたずら警告

価格リスト

品番	対応メーカー 刻印	切り欠き スペーシング	対応ドア厚	取付可能 座タイプ	備考	電池仕様（取付地域）	色	入数	本体価格	製品コード
									税抜き	
WS200-00	MIWA LA・MA LAF	80	36～40mm	丸座	スペーシングが80mmと 75mmのタイプがあります。 必ず御確認下さい。	単三アルカリ乾電池（標準）	シルバー	6	36,800	9QA1707000
						単三リチウム乾電池（寒冷地）			37,800	9QA1737000
WS200-04	MIWA LE/LSP LE・SW・SP	80	32～40mm	丸座		単三アルカリ乾電池（標準）		6	36,800	9QA1709700
						単三リチウム乾電池（寒冷地）			37,800	9QA1739700
WS200-02	GOAL AS・LX	75	36～40mm	丸座	御注文の際は スペーシング、ドア厚を 必ず御確認下さい。	単三アルカリ乾電池（標準）		6	36,800	9QA1707100
						単三リチウム乾電池（寒冷地）			37,800	9QA1737100
WS200-11	U-SHIN SHOWA QDJ-695	80	40mm	丸座		単三アルカリ乾電池（標準）		6	36,800	9QA1707200
						単三リチウム乾電池（寒冷地）			37,800	9QA1737200

注意1: 錠ケースセット以外は、レバーハンドルが含まれていません。

注意2: 錠ケースが偏心している場合は販売店へお問い合わせください。

注意3: レバーハンドルの径が26mm以上は取り付けができません。

注意4: レバーハンドルが固定でドア厚が調整できないタイプのものは、販売店へお問い合わせください。

注意5: 上記以外への取り付けに関しては、販売店にお問い合わせください。

edロック PLUS 錠ケースセット

品番	品番 （錠ケースセット）	バックセット	スペーシング	ドア厚	備考	電池仕様（取付地域）	色	本体価格	製品コード
								税抜き	
WS200-04	CL-LE	64mm	80mm	32～40mm	美和ロック社の LA/LEと同サイズ	単三アルカリ乾電池（標準）	シルバー	43,800	9QA1708000
						単三リチウム乾電池（寒冷地）		44,800	9QA1718000

防犯性能表示

	耐ピッキング性能	耐かぎ穴壊し性能	耐サムターン回し性能	耐カム送り解錠性能	耐こじ破り性能	キー同梱数
WS200	10分以上	5分未満	—	—	—	2本

evolo mini reader

特長

- ・オートロックの共同玄関をICカードで制御します。
- ・readerとremoteで電気錠、電磁錠（24V型:通電時施解錠型、電気ストライクの制御が可能。
- ・evolo mini readerと専用アタッチメントで、キースイッチを簡単に非接触化。
- ・各製品ともIP54（防塵・防沫）を取得しており、屋外設置も可能。
- ・プログラムカードでカードを簡単登録、抹消。

仕様

evolo mini reader

材質	PBT
仕上	マット加工
色	ブラック
質量	22g
入力電源	同軸ケーブルより給電
温度範囲	-25～60℃
外形寸法	W32×H48.5×D18.5

evolo remote

材質	ABS
仕上	回路図印刷
色	ブラック
質量	120g
入力電源	12～27V AC, 50/60Hz 10～34V DC
消費電力	定格3W, 最大4.5W
温度範囲	-25～70℃
入力部	最大5V DC
IN1	1回解錠入力（0.2秒以上メイク時1回解錠）
出力部	C接点出力 接点容量:最大34V DC/60W又は27V AC/60VA
アンテナ部	evolo readerまたはevolo mini readerとの接続用
DIPスイッチ部	初期化/ファームウェア更新
ロータリースイッチ部	接点出力時間切り替え
外形寸法	W70×H85×D44.6



系統図

