

# TK5LT/ TK5LT3312型

## 自動施錠型テンキーカードロック(電池式)

■用途：通用口/オフィス間仕切/病院/学校等 ■納期：標準納期品●(P3参照)



この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP536をご参照ください。

TK5LT

TK5LT 型  
セパレートタイプ

〈室外側〉



写真はU9TK5LT59-2型(SF)

〈室内側〉



レバーハンドルはST仕上のみです

〈室外側〉



写真はU9TK5LT59-2型(BK)

〈室内側〉



レバーハンドルはST仕上のみです

非住宅向けの自動施錠型スタンドアロン電池錠です。レバーハンドル錠(LA)からの交換が容易なセパレートタイプと、既存のロック(TK4LT・FKALT)からの交換が容易な一体型タイプの2種類があります。

### ■カードとテンキー(暗証番号)のマルチ認証方式です

カード、テンキー、メカニカルキーの3通りで解錠が可能です。カードはFeliCaとMIFARE®が利用可能です。下記の認証モード(OR/AND)が選択できます。

#### 【OR認証モード】

カードまたはテンキー(暗証番号)いずれかの操作で解錠できます。使い勝手が良く、利便性の高い認証モードです。

#### 【AND認証モード】

カードとテンキー(暗証番号)両方の操作で解錠します。2つの認証を組み合わせ、防犯性の高い認証モードです。

カードで認証



テンキー(暗証番号)で認証









# TK5LT 型

■左右勝手共通  
(本体の左右勝手切替操作で変更)

## U9TK5LT59-2型


本図はレバーハンドル形状59型を示す。

TK5LT

●扉厚によるストライクの寸法(単位mm)

片開き扉用		
扉厚(壁~葉)	記号	L寸法
33~42	DP	24
42~50	ER	28
50~58	FT	32
58~66	G	36


両開き扉用		
扉厚(壁~葉)	記号	L寸法
33~37	L	18
37~42	CM	20
42~46	N	22
46~50	DP	24
50~54	Q	26
54~58	ER	28
58~62	S	30
62~66	FT	32

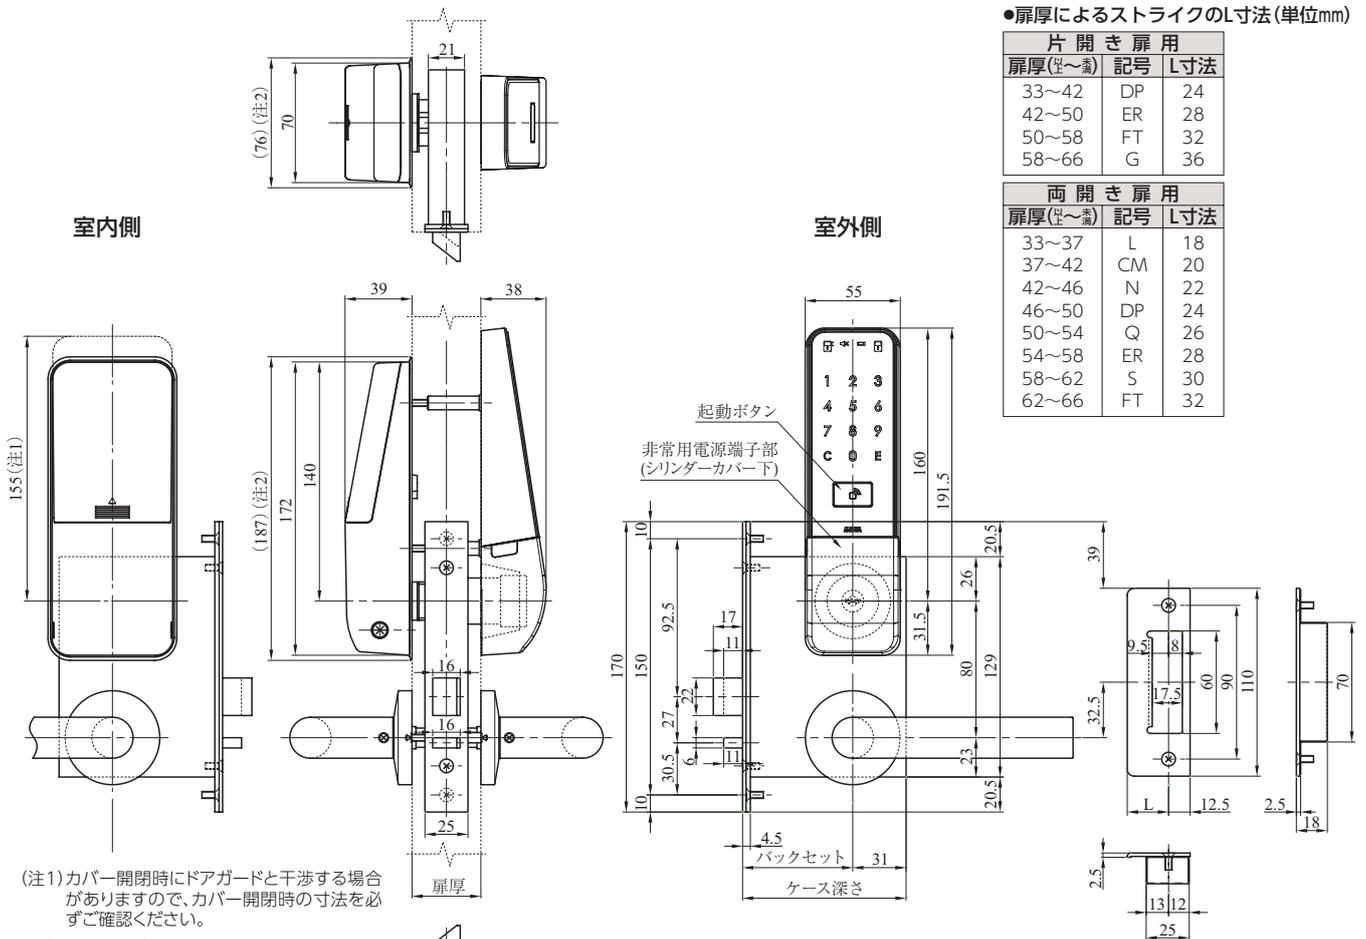


(注1) カバー開閉時にドアガードと干渉する場合がありますので、カバー開閉時の寸法を必ずご確認ください。

(注2) パッキン寸法を示します。


### 室内側切欠図

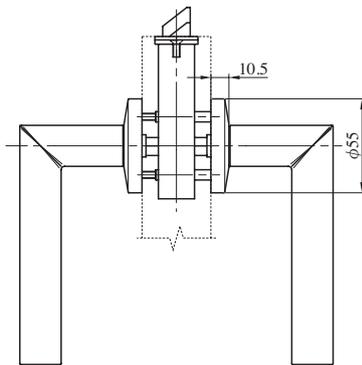

### 室外側切欠図

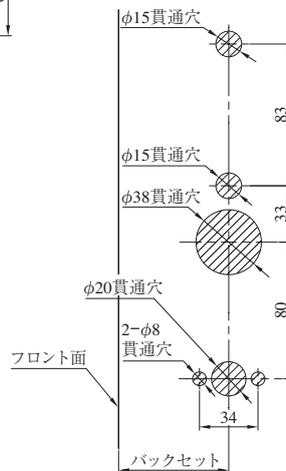

### 【木製建具に取り付ける場合】 (室内側/室外側共通)

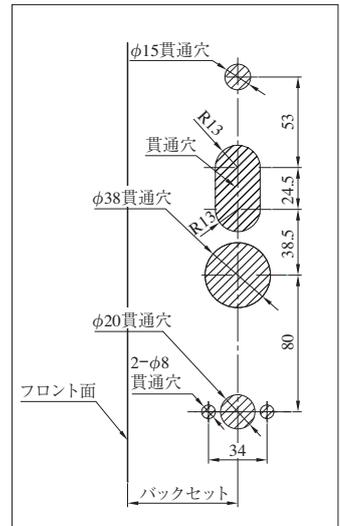


装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm 以上 ~ mm 未満)
U9 PR JN	TK5LT	50,51,52,53,55 56,57,59,64,66	2	51 / 82 64 / 95	80	33~42 42~50 50~58 58~66

# TK5LT3312型

■左右勝手共通  
(本体の左右勝手切替操作で変更)

## U9TK5LT3312-2型

本図はレバーハンドル形状33型を示す。

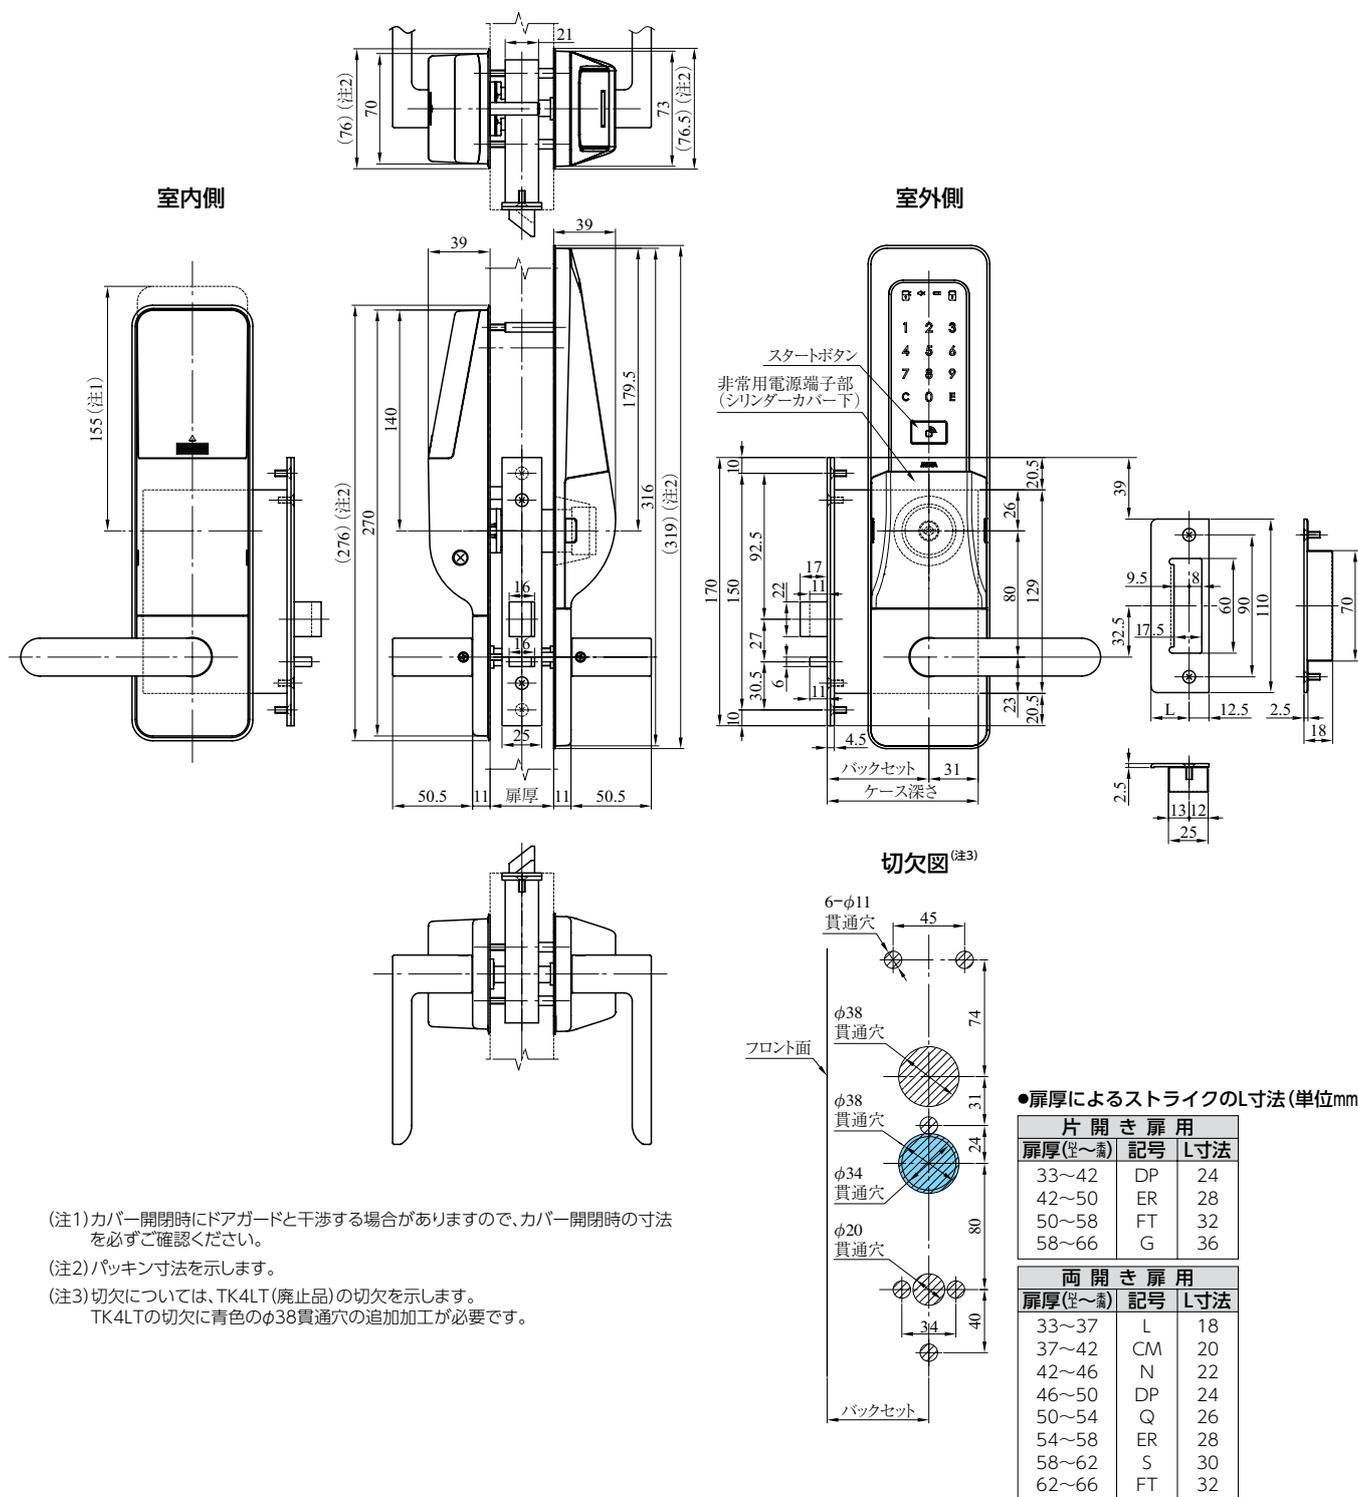

(注1)カバー開閉時にドアガードと干渉する場合がありますので、カバー開閉時の寸法を必ずご確認ください。

(注2)パッキン寸法を示します。

(注3)切欠については、TK4LT(廃止品)の切欠を示します。  
TK4LTの切欠に青色のφ38貫通穴の追加加工が必要です。

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm以上~mm未満)
U9 PR JN	TK5LT3312	2	51 / 82 64 / 95	80	33~42 42~50 50~58 58~66

TK5LT