



アドミッション・コントローラー TS-U501



待機時消費電力50%低減,
本体容積比15%削減 ※1

エコ&セキュリティーはじまる



かんたん操作

ひと目でわかる液晶表示とアイコン表示

- 液晶表示を見ながらかんたん機能設定
- 液晶表示で機器の状態が一目瞭然
- 機器の通信異常を自動で判断し、液晶画面に表示
- 鍵と扉の状態と機器の異常をアイコンにより表示

メンテナンス機能の向上

特許取得技術

- 電気錠の動作回数カウント機能
メンテナンス時期の判断が容易
- 状態異常発生 of 回数カウント機能
異常発生箇所の判断や復旧処置が容易

充実した機能

多くの便利な機能を標準で装備

- 週間タイマー機能を標準装備
- 停電復旧時のタイマー解錠制御機能
- 国内メーカーのほとんどの電気錠に対応 ※2
- 管理方法に応じた設定が可能

2線式配線で確実な施工を実現

- 2線無極性通信による省配線化と誤配線防止
- 電気錠までの配線距離150mを実現

多彩なオプション


オプションの追加で広がるシステム

- バッテリー装置接続による30分間の停電補償
- 外部機器とのシステムアップ
(無電池、無配線の遠隔操作スイッチをオプションにて用意)

※1 当社従来製品比による。

※2 対応電気錠の詳細については仕様書を参照してください。

システム構成

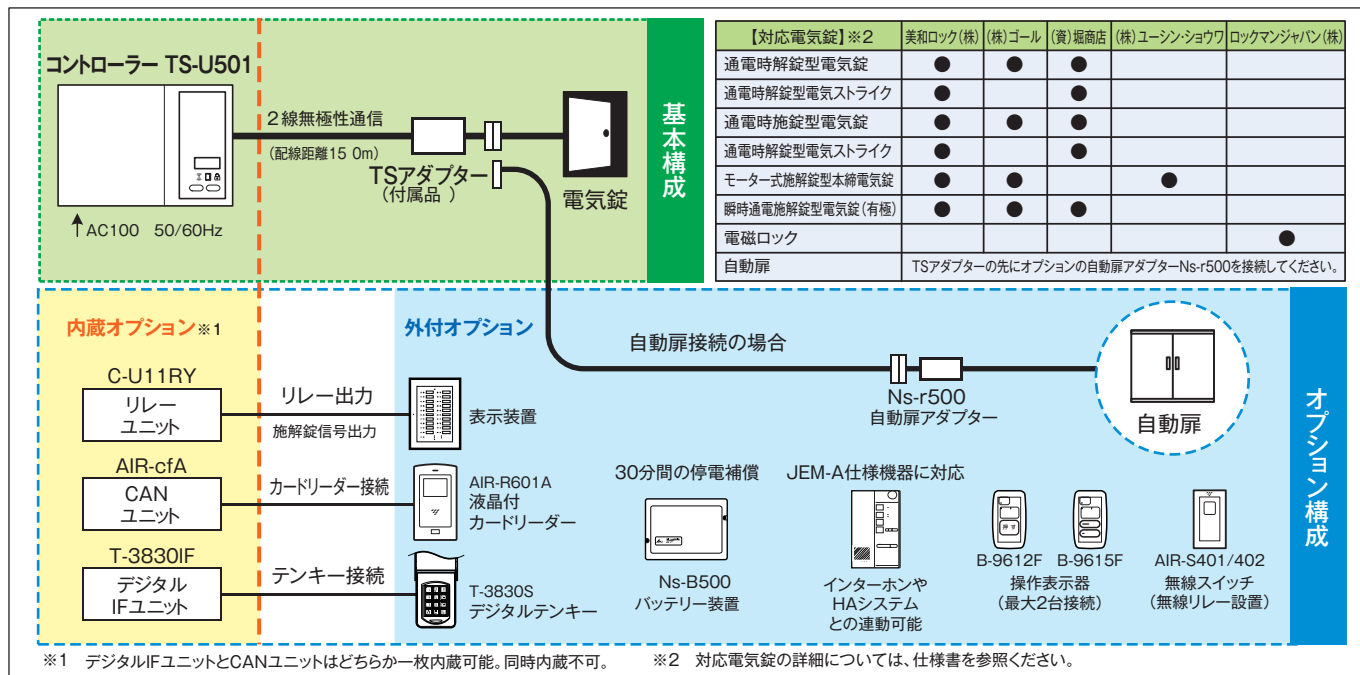


主な仕様

			TS-U501
最大回線数			1回線
外形	寸法 W×H×D(mm)	215×145×44(22)	
	材質	樹脂	
	仕上げ	シボ加工	
	塗装色	マンセル N8.0近似	
質量			約 450g
入力電源			AC100V±10% 50/60Hz
消費電力			13W
制御方式			CPU制御
LED表示	施錠錠	緑または赤(設定による)	
	開扉	赤	
	警報	橙	
操作ボタン	ボタン1	一回解錠(Aモード)・解錠/施錠(Bモード)※	
	ボタン2	連続解錠(A・PAモード)・解錠/施錠(B・PBモード)※	
解錠時間			1秒・5秒・10秒・20秒・30秒・60秒(Aモード時のみ)
開扉警報時間			0秒(なし)・30秒・1分・2分・3分・5分
タイマー解錠時間			3種設定(週間設定可能)
使用環境	温度	0℃～40℃(結露なきこと)	
	設置場所	屋内専用	
外部入力	タイマー入力	連続メイク時解錠	接点容量DC24V 0.1A以上 1点
	一回解錠入力	瞬時メイク時一回解錠	接点容量DC24V 0.1A以上 1点
	連続解錠入力	瞬時メイク時解錠	接点容量DC24V 0.1A以上 1点
外部出力	操作表示器出力	電源表示出力	有電圧DC24V 30mA以下
		開扉表示出力	有電圧DC24V 30mA以下 1点
		解錠表示出力	有電圧DC24V 30mA以下
	リレー出力 (C-U11RY必要)	解錠時メイク/ブレイク	接点容量DC24V 0.3A以下 1点
JEM-A入出力		開扉時メイク/ブレイク	接点容量DC24V 0.3A以下 1点
		警報発報時メイク/ブレイク	接点容量DC24V 0.3A以下 1点
	一回解錠入力	無電圧a接点(ワンショット)	1点
オプション	自動扉アダプター	有電圧オープンコレクタ	外付
	CANユニット AIR-cfA		いずれか1枚内蔵可能
	デジタルテンキー I/Fユニット T-3830IF		
	パルスユニット		
	リレーユニット C-U11RY		内蔵
	バッテリー装置 Ns-B500		外付

※自動施錠モード：Aモード、施錠錠くり返しモード：Bモード
タイマー保留付き自動施錠モード：PAモード、タイマー保留付き施錠錠くり返しモード：PBモード

外形図

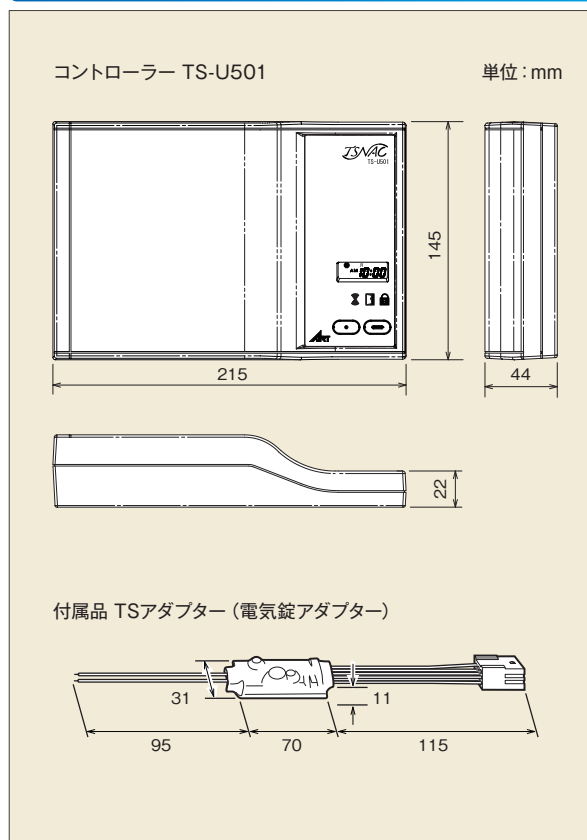

株式会社アート

本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-11 五反田一丁目イーストビル
TEL:03-3447-1401 FAX:03-3447-6713

本社営業部 〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7
TEL:044-434-6601 FAX:044-430-5322

西日本支店 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F
TEL:06-6945-6600 FAX:06-6945-6700

中部支店 〒461-0040 愛知県名古屋市中区東区矢田1-9-22 1st麦ビル3F
TEL:052-857-6601 FAX:052-857-6602

広島出張所 〒733-0005 広島県広島市西区三滝町10-2-102 アブニール・ミタキ
TEL:082-509-2072 FAX:082-509-2075

URL: <http://www.art-japan.co.jp> E-mail: photoinfo@art-japan.co.jp



アートサービス株式会社

川崎本社 〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7 (株)アート技術センター内
TEL:044-422-1081 FAX:044-422-1566

大阪出張所 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F
TEL:06-6945-1082 FAX:06-6945-6700

名古屋出張所 〒461-0040 愛知県名古屋市中区東区矢田1-9-22 1st麦ビル3F
TEL:052-857-1081 FAX:052-857-6602

札幌出張所 〒001-0010 北海道札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル
TEL:011-707-1081 FAX:011-757-6703

仙台出張所 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋2-11-1 ショーケー本館ビル6F6号
TEL:022-224-1081 FAX:022-224-1082

福岡出張所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-26 九州八重洲ビル3F
TEL:092-284-7186 FAX:092-451-8056

URL: <http://www.artservice.co.jp> E-mail: as-all-info@artservice.co.jp